



VBC 6 t 6 m³ Tandem aro "16

Aplicações

- Transporte de grãos, silagem, adubo e frutas (produtos secos, leves e pesados).

VANTAGENS

- Produto prático, versátil e de fácil operação.
- Baixo custo de manutenção.
- Equipamento multiúso, robusto, resistente.

Vantagens modelo 2ERDT

- Sistema de cabeçalho prático e de fácil acoplamento ao trator.
- Eixo dianteiro independente, com mesa giratória que possibilita uma melhor dirigibilidade e funcionalidade do equipamento.

Vantagens modelo TANDEM

- Maior facilidade e agilidade nas manobras a ré.
- Maior estabilidade em terrenos irregulares e acidentados.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Acionamento por cilindro telescópico.
- Pintura a pó poliéster.
- Sobrecaixa metálica de 300 mm.
- Tampa abertura basculante e lateral.
- Abertura automática da tampa traseira quando opera no modo basculante.
- Escada de acesso à caixa.
- Construído em aço espessura de 2,65 mm.
- Chassi construído com chapa espessura 6,35 mm.
- Levante mecânico ajustável.
- Corrente de segurança.

ACESSÓRIOS

- Eixo cardan com proteção (no modelo com caracol).

OPCIONAIS

- Sistema de freio hidráulico a disco.
- Caracol para transferência de grãos ou cereais com acionamento por motor hidráulico.
- Sobre caixa de 500 mm.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VBC PADRÃO

	VBC 4 t	VBC 6 t	VBC 6 t	VBC 6 t	VBC 6 t	VBC 8 t	VBC 10 t	VBC 10 t	VBC 10 t	VBC 10 t
Sistema de rodado	1 ERD Aro 16"	2 ERDT Aro 16"	2 ERTDT Aro 16"	Tandem Aro 16"	Tandem Aro 15,5" alta flutuação	1ERS Aro 30"	1 ERS Aro 22,5" alta flutuação	2ERDT Aro 20"	Tandem Aro 15,5" alta flutuação	Tandem Aro 22,5" alta flutuação com molas
Capacidade	4 t	6 t	6 t	6 t	6 t	8 t	10 t	10 t	10 t	10 t
Volume	6 m³	6 m³	6 m³	6 m³	6 m³	10 m³	12 m³	12 m³	12 m³	15 m³
Comprimento caixa	3.610 mm	3.610 mm	3.620 mm	3.610 mm	3.620 mm	3.470 mm	4.575 mm	4.575 mm	4.575 mm	4.525 mm
Altura caixa	1.160 mm	1.160 mm	1.160 mm	1.160 mm	1.160 mm	1.445 mm	1.445 mm	1.445 mm	1.445 mm	1.745 mm
Largura caixa	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.995 mm	2.330 mm	2.330 mm	2.330 mm	2.335 mm
Comprimento total	4.850 mm	5.200 mm	5.300 mm	5.130 mm	5.150 mm	5.270 mm	6.380 mm	6.225 mm	6.380 mm	6.380 mm
Largura total com pneus	2.095 mm	2.120 mm	2.150 mm	2.140 mm	2.415 mm	2.910 mm	2.620 mm	2.530 mm	2.610 mm	2.615 mm
Altura total com pneus	2.340 mm	2.340 mm	2.670 mm	2.370 mm	2.660 mm	3.085 mm	2.835 mm	2.860 mm	2.750 mm	3.285 mm
Altura total sem pneus	2.140 mm	2.140 mm	2.470 mm	2.170 mm	2.440 mm	2.695 mm	2.550 mm	2.625 mm	2.520 mm	3.000 mm
Tipo*	ABB e ABL	ABB e ABL	ABB e ABL	ABB e ABL	ABB e ABL	ABB e ABL	ABB e ABL	ABB e ABL	ABB e ABL	ABB
FINAME	1778919	1778919	1778919	1778919	1778919	1778919	177819	1778919	1778919	1778919
MDA	M003A594	M003A594	M003A594	M003A594	M003A594	M003A594	M003A594	M003A594	M003A594	M003A594

*ABB: Abertura Basculante | ABL: Abertura Lateral



VBC 4 t 6 m³
1ERD Aro 16"

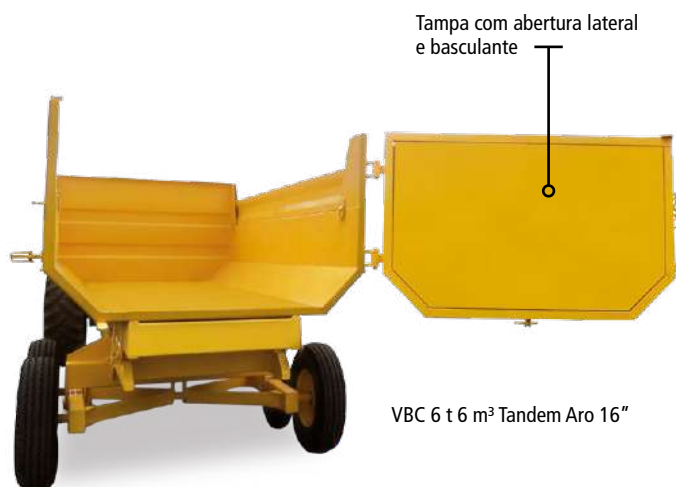

Tampa com abertura lateral e basculante

VBC 6 t 6 m³ Tandem Aro 16"



VBC 6 t 6 m³
2ERDT Aro 16"



VBC 10 t 12 m³
2ERDT Aro 20"



VBC 8 t 10 m³
1ERS Aro 30"

VBC 10 t 12 m³
1ERS Aro 22,5"



VBC 10 t 12 m³
Tandem Aro 15,5"
alta flutuação



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VBC MODULADO

	VBC 4 t	VBC 6 t	VBC 6 t	VBC 7 t	VBC 7 t	VBC 8 t	VBC 12 t
Sistema de rodado	1 ERS Aro 16"	Tandem Aro 16"	Tandem Aro 16"	2 ERDT Aro 16"	Tandem Aro 15"	Tandem Aro 15,5" alta flutuação	Tandem Aro 22,5" alta flutuação
Capacidade	4 t	6 t	6 t	7 t	7 t	8 t	12 t
Volume	5 m ³	7 m ³	8 m ³	9 m ³	9 m ³	10 m ³	15 m ³
Comprimento caixa	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm	4.200 mm	4.500 mm
Altura caixa	1.040 mm	1.140 mm	1.365 mm	1.335 mm	1.335 mm	1.220 mm	1.550 mm
Largura caixa	1.400 mm	1.700 mm	1.700 mm	1.900 mm	1.900 mm	2.000 mm	2.190 mm
Comprimento total	5.170 mm	5.170 mm	5.170 mm	5.260 mm	5.215 mm	6.100 mm	6.400 mm
Largura total com pneus	1.915 mm	2.150 mm	2.150 mm	2.070 mm	2.190 mm	2.610 mm	2.980 mm
Altura total com pneus	2.360 mm	2.575 mm	2.500 mm	2.700 mm	2.740 mm	2.700 mm	3.255 mm
Altura total sem pneus	2.150 mm	2.400 mm	2.320 mm	2.525 mm	2.555 mm	2.470 mm	2.970 mm
Tipo*	ABB	ABB	ABB	ABB e ABL	ABB e ABL	ABB	ABB
FINAME	1778919	1778919	1778919	1778919	1778919	1778919	1778919
MDA	M003A594	M003A594	M003A594	M003A594	M003A594	M003A594	M003A594

*ABB: Abertura Basculante | ABL: Abertura Lateral



VBC 7 t 9 m³ Modulado Tandem Aro 15"